



RONDO 500/100

БІМЕТАЛЕВІ СЕКЦІЙНІ РАДІАТОРИ ОПАЛЕННЯ

RONDO 500/100 - це біметалевий секційний радіатор розроблений компанією "TG" LTD (Великобританія). Особливу увагу приділено міцності, корозійної стійкості та ефектному зовнішньому вигляду завдяки збільшеному корпусу до 100мм. Вертикальні сталеві канали відрізняються збільшеними діаметрами 18мм та товщиною стінки 2мм, а горизонтальний колектор, виготовлений з низкоуглеродистого високоякісної сталі, має товщину стінки 4мм

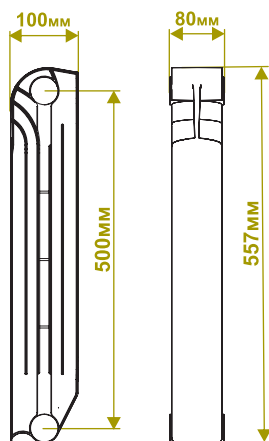


Робочий тиск до 35 атм / Тиск опресування до 200 атм
Максимальна температура теплоносія - 130 °C

Міжосьова відстань, мм	Глибина, мм	Довжина, мм	Ширина, мм	Вага, гр	Об'єм води в секції, л	Тепловіддача, $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$ Вт
500	100	557	80	1637	0,19	208

RONDO 200/120

БІМЕТАЛЕВИЙ СЕКЦІЙНИЙ РАДІАТОР-КОНВЕКТОР

RONDO 200 - біметалевий секційний радіатор-конвектор, є втіленням спільних новаторських ідей будівельно-монтажних і проектних організацій. Опалювальний прилад ідеально підходить для об'єктів з великою площею скління, наприклад, зимових садів, басейнів, офісів і холів. Особлива форма корпусу і геометрія секцій радіатора-конвектора сприяють рівномірному розподілу тепла в приміщення і швидкому створенню необхідного температурного режиму.

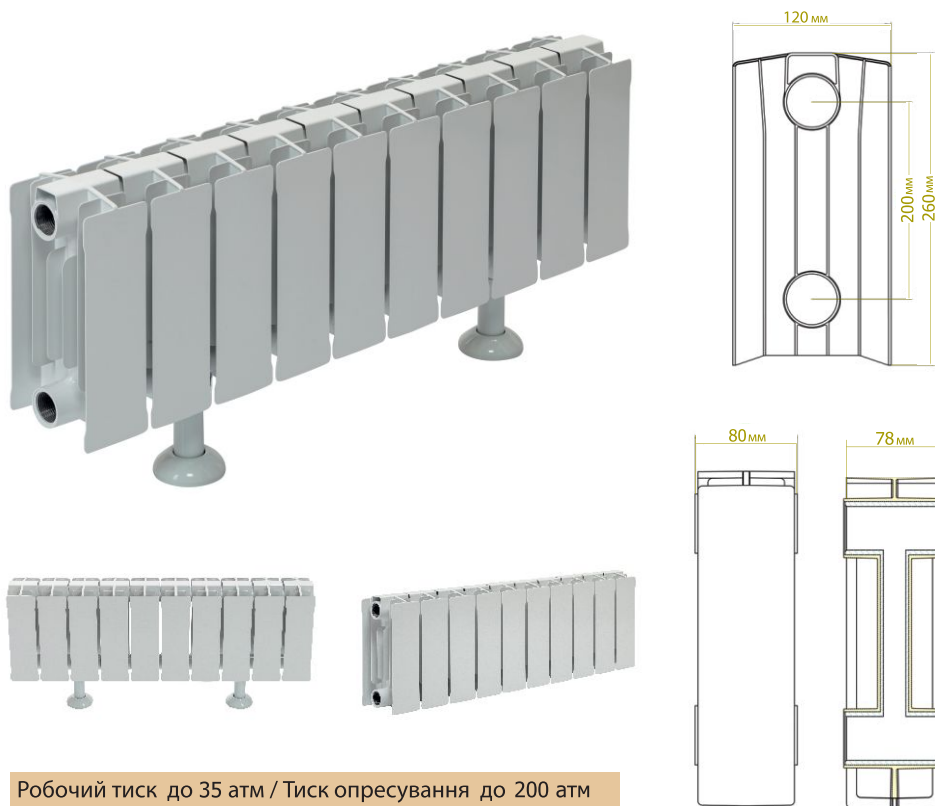

Робочий тиск до 35 атм / Тиск опресування до 200 атм
Максимальна температура теплоносія - 130 °C

Міжосьова відстань, мм	Глибина, мм	Довжина, мм	Ширина, мм	Вага, гр	Об'єм води в секції, л	Тепловіддача, $\Delta t=70.^{\circ}\text{C}$ Вт
200	120	260	80	1100	0,13	143